

し尿等下水道投入施設整備事業の進捗状況について

～ し尿等下水道投入施設整備に向けて Vol. 4 ～

白馬村・小谷村・白馬山麓事務組合で行っている、し尿等の処理量の減少や、現し尿処理施設「クリーンコスモ姫川」の経年劣化による整備費用の増加などが懸念されることから、し尿等を下水道と一元的に処理するし尿等下水道投入施設の建設に向けて、令和6年10月から、契約締結方法を公募型プロポーザル（最適な請負業者を選定する方式）、発注方法を詳細設計や施工など一括して民間事業者に性能発注する方法に変更し、令和7年3月に応募のあった事業者の優先交渉権者と仮契約を締結しました。

令和7年4月に本契約を締結し、令和7年度詳細設計、令和8・9年度工事、令和9年度完成というスケジュールで本事業を進めています。


現在、詳細設計の最終確認を行っていますが、現時点での最新の施設概要、完成イメージ図、事業スケジュールについてお知らせします。

引き続き、本事業へのご理解とご協力をお願いします。

施設概要

事業主体	白馬村（白馬村上下水道課）
処理対象区域	白馬村、小谷村
建設場所	白馬村大字北城字大出原 8209・8210・8211番地 松川マンホールポンプ場
処理対象物	生し尿、浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥
処理能力	16KL/日（し尿：5.7KL/日、浄化槽汚泥（農業集落排水含む）：10.3KL/日）
敷地面積	2,822㎡
建物の大きさ	建築面積 約500㎡ 高さ 約9m（地下1階、地上1階）
処理方法	前処理希釈下水道放流方式 受入→沈砂除去→破碎→夾雑物除去→貯留→希釈→管渠投入
脱臭方法	「生物脱臭方式」＋「活性炭吸着脱臭方式」
受入日・受入時間	週5日 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
契約締結方式	公募型プロポーザル
発注方式及び金額	設計施工一括発注方式（性能発注方式） 1,292,280,000円 （社会資本整備総合交付金【1/2】申請）
設計・施工業者	住友重機械エンバイロメント株式会社
設計・施工監理業者	一般財団法人日本環境衛生センター
工期	令和7年度～令和9年度

完成イメージ図

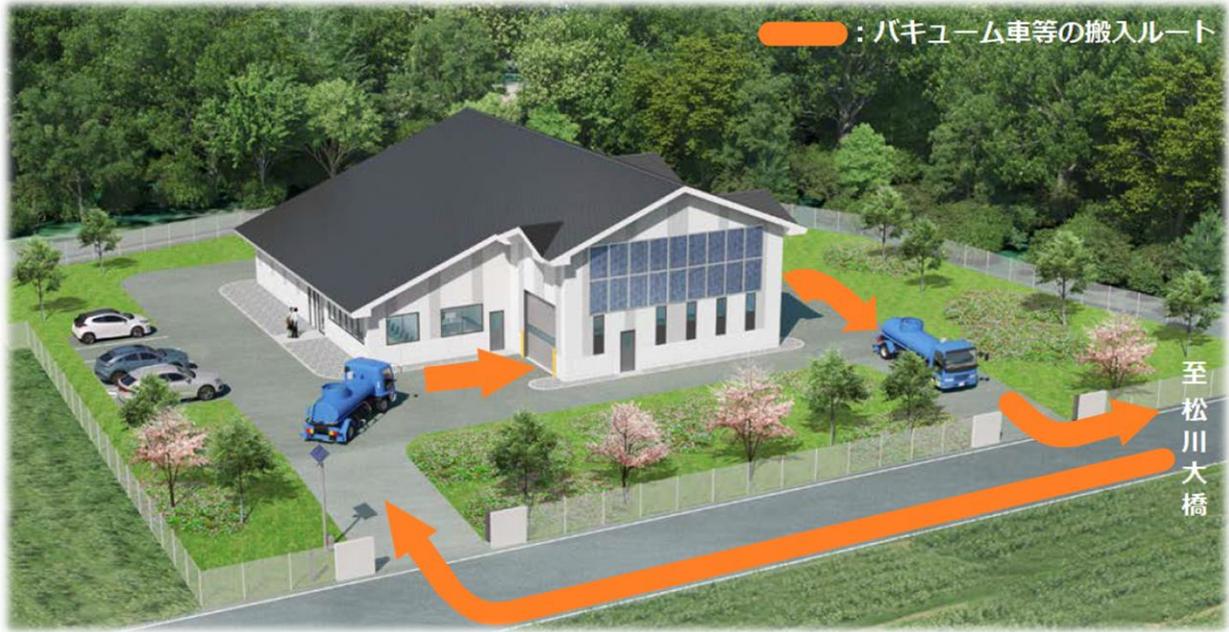

し尿等下水道投入施設整備事業スケジュール（令和7年度～令和9年度）

令和7年度												令和8年度												令和9年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
設計施工一括発注（性能発注）工事（①+②+③+④+⑤）																																			
①詳細設計												②土木工事												③						④					
																								土木工事 建築工事						試運転					
																								機械工事 電気工事						調整					
																								付帯工事 場内整備											
⑤交付金対象外設備等の設計施工調整																																			
設計施工監理																																			

「お問合せ 白馬村・小谷村・白馬山麓事務組合 電話 0261-85-5585」